

# LIMEX

## LAUTSPRECHER AS8 BEDIENUNGSANLEITUNG



# VORSICHTSMASSNAHMEN



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät benutzen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Belasten Sie das Gerät nicht mit Gegenständen.
- Hantieren Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen.
- Drehen Sie den Master Volumenregler der AS8 auf 0 und schalten Sie alle angeschlossenen Geräte aus bevor sie Verbindungen vornehmen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht betreten wird.
- Ziehen Sie bei Blitzschlaggefahr oder bei längerem Nichtgebrauch den Netzstecker.
- Vermeiden Sie Dampf, Feuchtigkeit, starke Erschütterungen und extreme Temperaturen (z.B. keine Lagerung im Transportbus im Winter)
- Entfernen Sie Kabel nur indem Sie an den Steckern ziehen, nicht am Kabel.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes ausschließlich ein trockenes Tuch.
- Unterlassen Sie unsachgemäße Reparaturversuche, da dadurch bleibende Schäden an der Elektronik entstehen können. Es gehen damit jegliche Garantieansprüche verloren.

*Servicearbeiten dürfen nur von geschultem Personal vorgenommen werden.*

*Servicearbeiten sind notwendig, sobald das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde.*

SPANNUNGSVERSORGUNG	100 - 240V
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	10 bis 40 Grad Celsius
LUFTFEUCHTIGKEIT	max. 80%, nicht kondensierend



Die CE Konformitätsbescheinigung ist unter [www.LIMEX.eu](http://www.LIMEX.eu) erhältlich.  
LIMEX Elektronische Geräte GmbH Wilhelmminenstr. 32/4 A-1160 Wien, AUSTRIA

### ACHTUNG

**VOR ÖFFNEN DES GERÄTES  
NETZSTECKER ZIEHEN**

### CAUTION

**RISC ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN**



**! WARNING !**

**TO REDUCE THE RISC OF FIRE OR  
ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE  
THIS DEVICE TO RAIN OR MOISTURE**

# VORWORT

Mit der Anschaffung der LIMEX Aktivbox LX8A haben Sie sich für modernste Technologie entschieden. Die LX8A ist ein aktives 2-Weg Lautsprechersystem, welche für den Bühneneinsatz entwickelt wurde. Durch die vielfältigen Anschluss- und Einstellmöglichkeiten (Mikrofon, Line,...) ist sie für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten geeignet. An der Speakon-Buchse können Sie eine LIMEX LX8P Passivbox anschließen und erhalten somit ein Stereo-Lautsprechersystem.

# MODELLE

## **Aktivbox LX8A**

2 Wege Aktivlautsprecherbox 2x 100 Watt  
5 Kanal Mixer, digitales Multieffektgerät, 3 Band Master - EQ  
LIMEX Instrument-IN, Speakon-Out, DC-OUT 12V / 400 mA  
Gewicht: 9,60kg  
Zubehör: Netzkabel  
Optional: Limex-Soundboard

## **Passivbox LX8P**

2 Weg Passivlautsprecher 100 Watt  
Gewicht: 8,80kg  
Zubehör: Speakon Kabel 3m

# AUFBAU UND INBETRIEBNAHME

## **1. Aufbau**

Da der Lautsprecher für Heimanwendungen konzipiert ist empfehlen wir die Box freistehend (min. 10cm Wandabstand) zu betreiben. Platzieren Sie die Box direkt neben der Wand wird der Sound basslastiger. Der Bassanteil erhöht sich noch mehr, wenn die Box direkt in einer Ecke betrieben wird.

Auf keinen Fall sollten Sie die Box direkt am Boden betreiben.

## **2. Inbetriebnahme**

Bevor Sie die Box einschalten müssen alle Kabelverbindungen hergestellt werden. Drehen Sie den Regler „Master-Volumen“ (M-Vol) auf minimale Lautstärke und schalten Sie die Box mittels Netzschalter ein.

## HINWEIS


### Einspielzeit

Wie jeder Lautsprecher braucht auch Ihre Box ca. 30 Stunden Einspielzeit um Ihr volles Klangpotenzial zu entfalten.

Verwenden Sie die EQ Regler mit Bedacht. Intensive Bassanhebung verringert die Akkulaufzeit bei der Akkubox.

Stellen Sie alle Volumenregler der nicht verwendeten Eingänge auf „0“.

## BEDIENELEMENTE LX8A

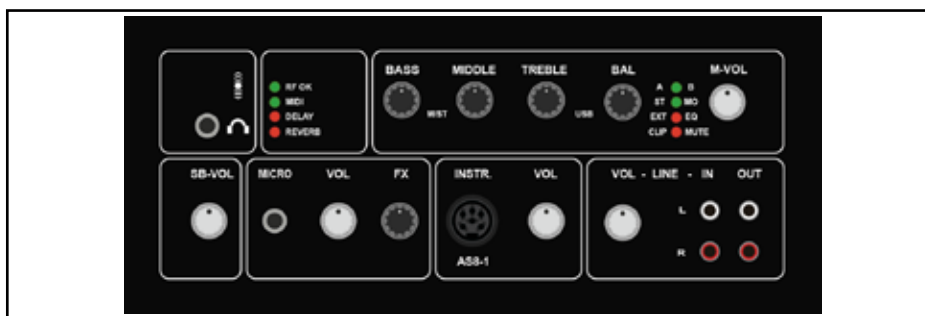

Anschlussbuchse für Kopfhörer mit 3,5mm Klinke.  
Bei Kopfhörerbetrieb wird der Lautsprecher automatisch gemutet = „stumm geschaltet“.



Effektschalter

**FX OFF/ON** leuchtet wenn Effekt (FX) ausgeschaltet ist.  
**MIDI** leuchtet wenn MIDI Daten übertragen werden.  
**DELAY** leuchtet wenn DELEAY eingestellt ist.  
**REVERB** leuchtet wenn REVERB eingestellt ist.



**M-VOL**  
= Gesamtlautstärke

- BASS** regelt den tiefen Frequenzbereich
- MIDDLE** regelt den mittleren Frequenzbereich
- TREBLE** regelt den hohen Frequenzbereich
- BAL** regelt die Balance zwischen aktiver und passiver Box



- VOL** regelt das Volumen für das Mikrophon
- MICRO** hier kann man ein Mikrofon mit 6,3mm Klinke anschließen
- FX (Vol)** regelt den Effektanteil für das Mikrofon.



- INSTR.** Anschlussbuchse für das 6polige LIMEX Steuerkabel. Hier kann Ihr LIMEX MIDI-Instrument, Fußpedal FP-1 oder der LIMEX Funk W4 angeschlossen werden.
- VOL** Hiermit lässt sich die Lautstärke der beiden Audiosignale vom Instrumenteneingang regeln.



- VOL1** regelt das Eingangsvolumen für LINE IN 1
- IN 1 L/R** STEREO - Eingang (LINE-LEVEL)  
z.B. MP3 Player mit Cinch-Kabel anschließen.
- OUT 2 L/R** STEREO - Ausgang (LINE-LEVEL)  
z.B. weitere Musikanlage anschließen.

# AKTIVBOX LX8A



Anschluss Passiv Box

Netzschalter

# Passivbox LX8P



Anschluss Passiv Box