


Trije koraki do cilja

- 1 Izberite prednastavitev (preset) (A, B, C)
- 2 Spremenite nastavitev
- 3 Shranite nastavitev

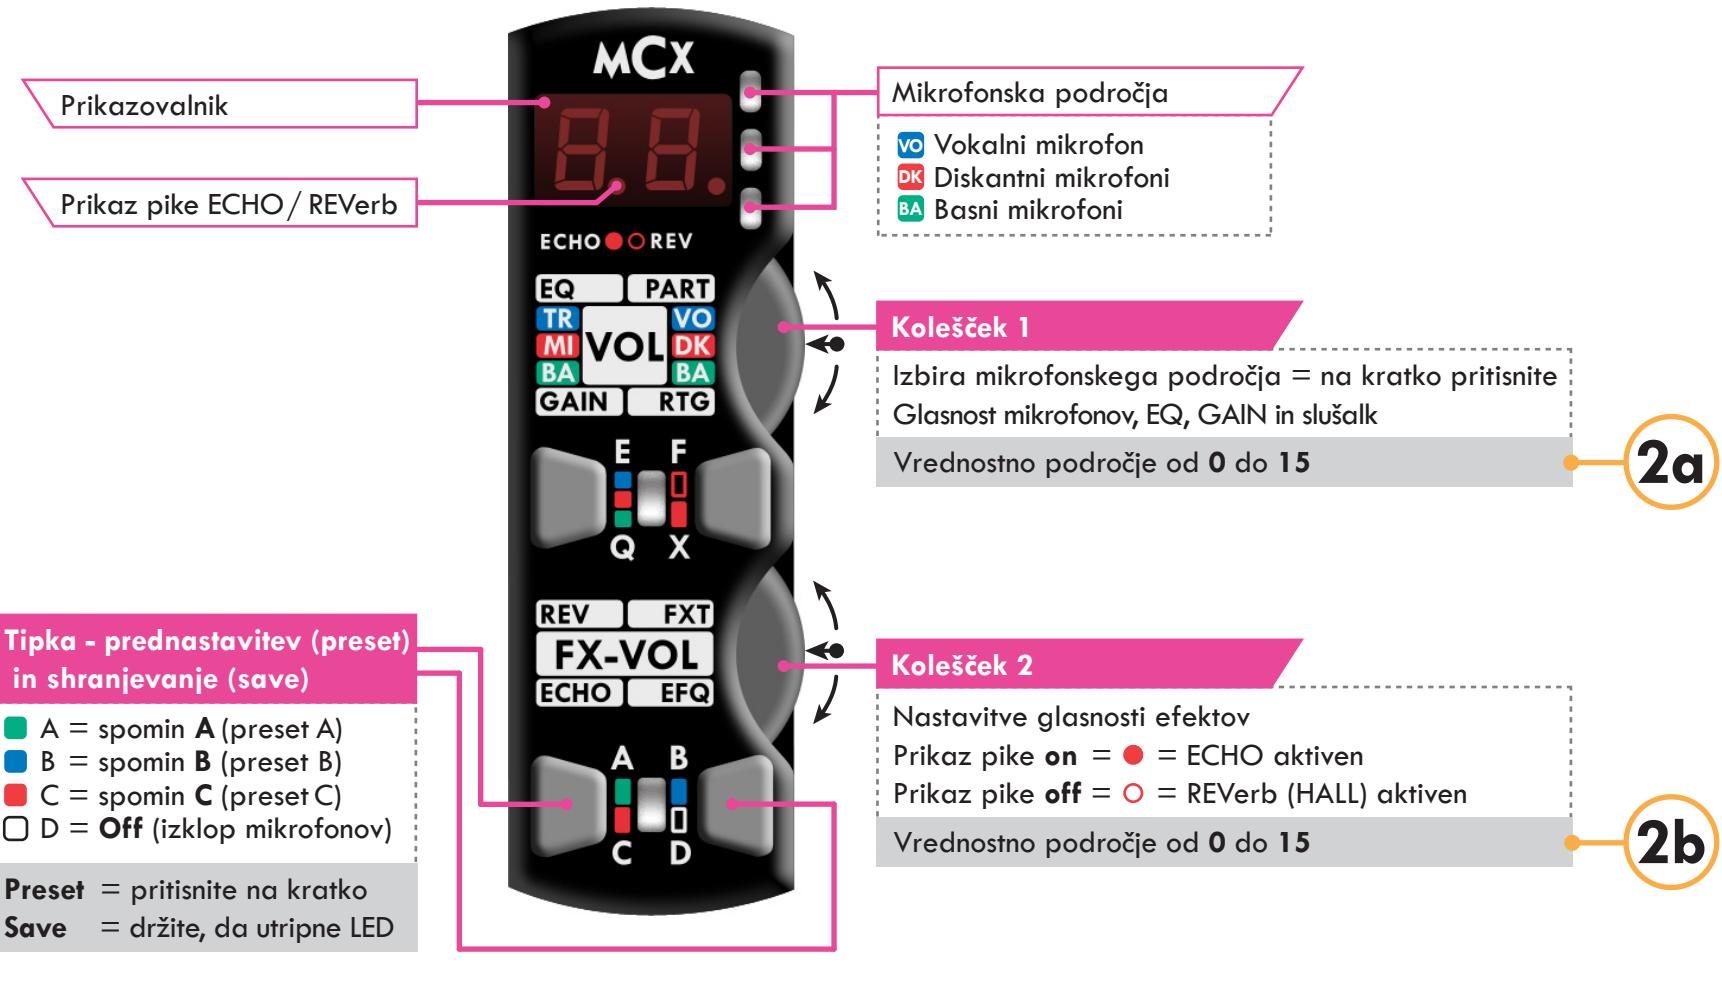

Nasvet 1: solo tipka

Med igranjem v skupini želite izvesti solo, kar pomeni, da morajo biti mikrofoni diskantne strani ustrezno glasnejši. MCX mikrofornmilnik omogoča to brez sprememb nastavitev glasnosti na samem ojačevalcu oz. mešalni mizi.

Preprosto preprogramirajte pomnilnik "C" z večjo glasnostjo od prednastavljenega pomnilnika "A" in tako imate nastavljeno želeno funkcijo.

Nasvet 2: „panična“ tipka

Če pride do težav mikrofonije, je „panična“ tipka pogosto smiselna rešitev. Problem mikrofonije ponavadi povzročajo mikrofoni basne strani. Znižajte glasnost basnega področja in nastavitev shranite pod pomnilniški prostor „B“. Tako ste si nastavili „panično“ tipko.

Tipka - prednastavitev (preset) in shranjevanje (save)

- 1 A = spomin A (preset A)
- 2 B = spomin B (preset B)
- 3 C = spomin C (preset C)
- D = Off (izklop mikrofonov)

Preset = pritisnite na kratko
Save = držite, da utripne LED

Tipka FX - AUTO FX

- On | Efekti za vokalni mikrofon On/Off
- Off | Za AUTO FX pritisnite in držite 2 sekundi.

Kolešček 2 za FXT in EFQ

Izbira efekta (FX)-tip (FXT) ali ECHO frekvence (EFQ)

Vstop: kolešček 2 pritisnite in držite 2 sekundi.
 S koleščkom 2 nastavite željeno vrednost.
 Izvod: kolešček 2 pritisnite na kratko.

Vrednostno področje od 0 do 9

FXT = HALL tip

H1	= HALL 1
H2	= HALL 2
H3	= ROOM 1
H4	= ROOM 2
H5	= ROOM 3
H6	= PLATE 1
H7	= PLATE 2
H8	= PLATE 3
H9	= DELAY


EFQ = ECHO frekvenca

E1	= počasi
E2	= .
E3	= .
E4	= .
E5	= .
E6	= .
E7	= .
E8	= .
E9	= hitro


Namig Nastavitev so lahko različne za vse tri prednastavljene tipke!

2a

2b

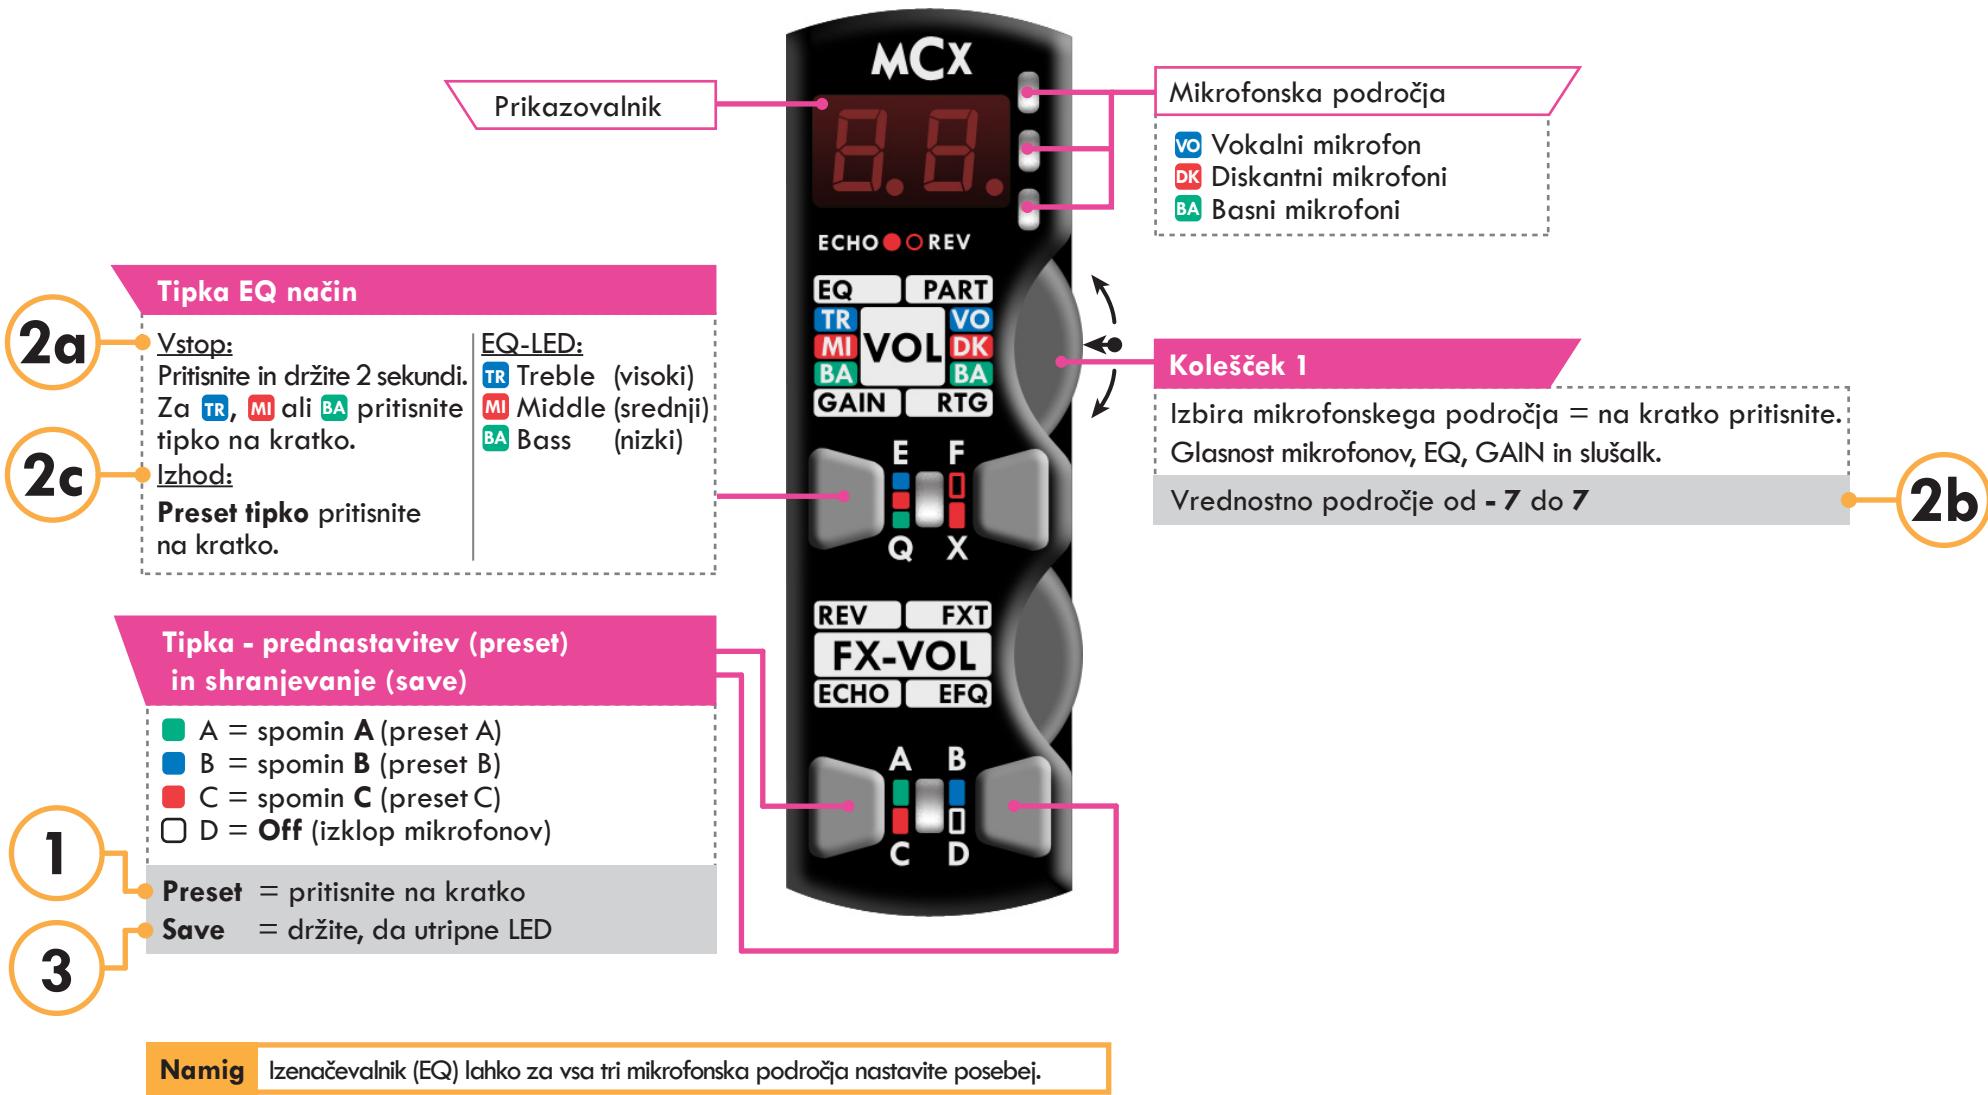

GAIN način = nastavitev predojačanja

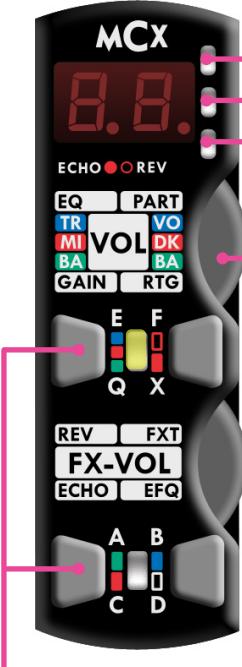

Mikrofonska področja

- VO Vokalni mikrofon
- DK Diskantni mikrofoni
- BA Basni mikrofoni

Kolešček 1 - GAIN

Izbira mikr. področja = na kratko pritisnite
Nastavite GAIN-glasnost

Vrednostno področje od 0 do 15

2

GAIN način

Za optimalno nastavitev glasnosti mikrofonov instrumenta je mogoče nastaviti GAIN (predojačevalnik). V izogib nevšečnostim priporočamo, da nastavite spremenjate le, če imate ustrezno predznanje. GAIN lahko nastavite za vsa tri mikrofonska področja (diskant, bas, vokal) posebej.

1

VSTOP: za 2 sekundi istočasno pritisnite in držite tipki „EQ“ in „A/C“ - „EQ“ LED prične svetiti rumeno - nahajate se v GAIN načinu. Obremenjujte mikrofone (npr. diskantne strani **DK**) z močnim/glasnim igranjem in s koleščkom počasi povečujte glasnot, da vrednost na prikazovalniku prične utripati = „clip“. Zatem zmanjšajte GAIN glasnost za eno vrednost.

IZHOD: s kratkim pritiskom na eno od obeh tipk (“EQ“ ali „A/C“). Nastavitev so shranjene.

AUTO FX-nivo (funkcija je na voljo le pri mikrofonih - brez midi sistema)



Mikrofonska področja

- DK Diskantni mikrofoni LED = rdeča

Kolešček 1 - FX nivo

Nastavitev FX nivoja

Vrednostno področje od 0 do 15

2

FX nivo

Pri sistemu MIKRO Professional 4X lahko uporabite način "AUTO FX", ki je priljubljen tudi med midi uporabniki, za uporabo tega pa je potrebno definirati vrednost „FX“-nivoja oz. pragu. S to nastavitevijo določite, pri kateri vrednosti glasnosti diskantne strani bo prišlo do vklopa oz. izklopa efekta za vokalni mikrofon.

1

VSTOP: za 2 sekundi istočasno pritisnite in držite tipki „FX“ in „B/D“. „B/D“- LED prične svetiti rumeno , na prikazovalniku pa se prikaže vrednost med „1“ in „15“. Sedaj poskusite najti vrednost nastavitev, pri kateri je učinek vklopa/izklopa efekta vokalnega mikrofona odvisen od glasnosti diskante strani (opazujte FX LED; = FX Off, = FX On).

IZHOD: s kratkim pritiskom na eno od obeh tipk (“FX“ ali „B/D“). Mikrofoni basne strani na te nastavitev nimajo nobenega vpliva.

3